


Transductor neumático - eléctrico

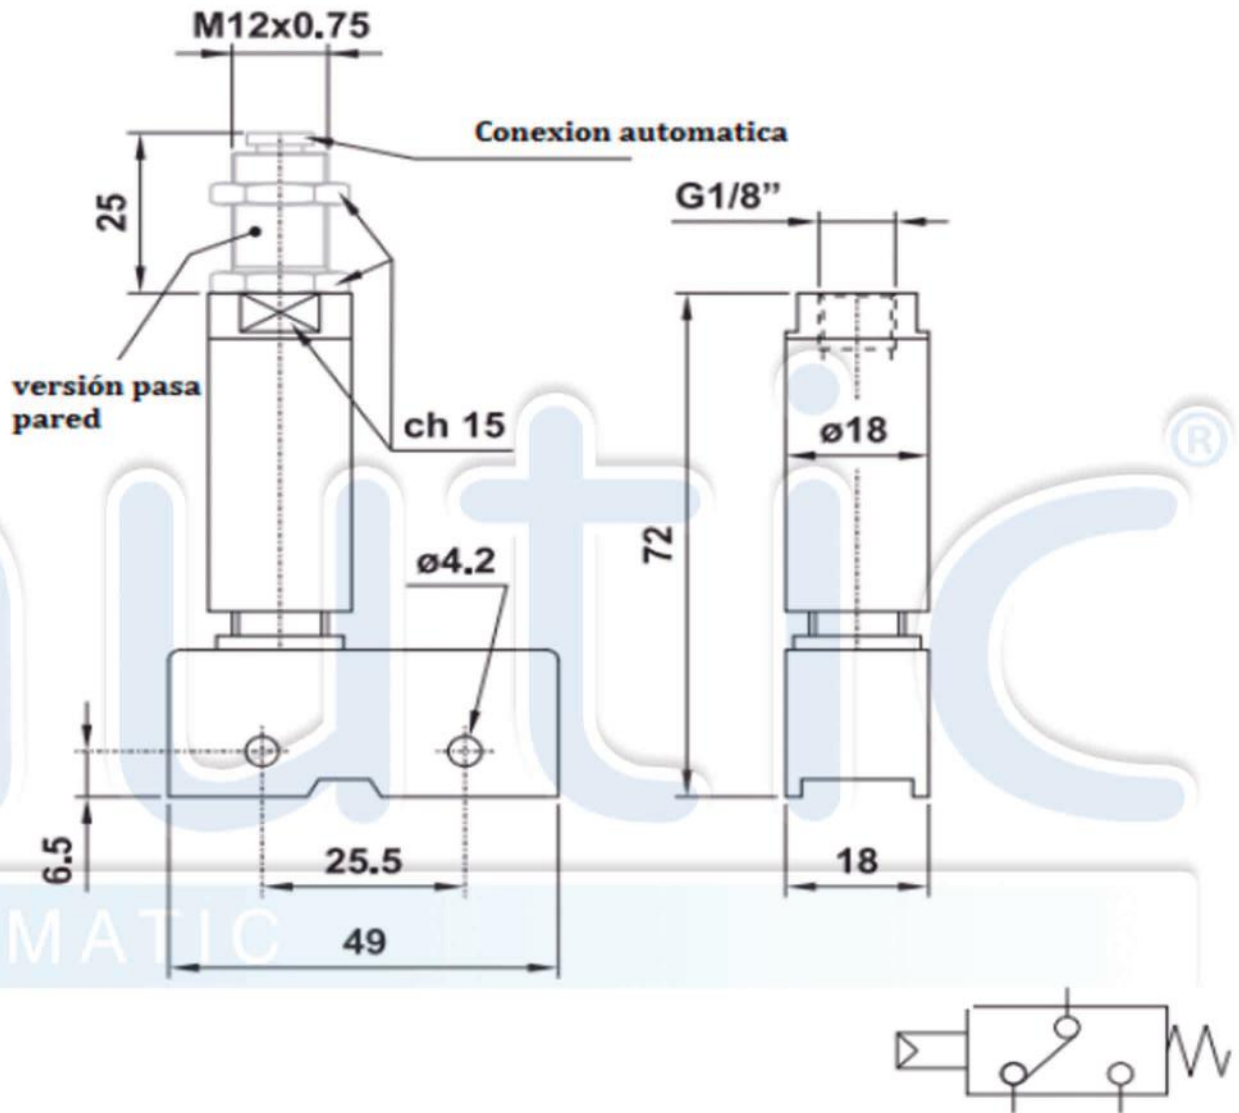

Parámetros de uso

DC			
V	24	125	250
A	6	1.1	0.4

AC 50-60 Hz			
V	24	120	250
A	7	6	5



contacto@autic.com.mx

(01 33) 3651-4699

(01 33) 3609-8973

(01 33) 3152-0298

Duración del ciclo	10.000.000
Maxima frecuencia	6000
Grado de aislamiento a IP con protección montada	IP 40
Tensión de aislamiento	250 V ~
Corriente nominal termica	16 A
	16 A

DATO TECNICO

Medida	G1/8"; G1/4"; G3/8"; G1/2"
Temperatura de ejercicio	max +60°C
Presión del ejercicio	1 ... 10 bar 0.1 ... 1 MPa
Fluido	Aire filtrado con o sin lubricación a 50µ



contacto@autic.com.mx

(01 33) 3651-4699

(01 33) 3609-8973

(01 33) 3152-0298