



Presostato NC o NA de 1/8" regulable

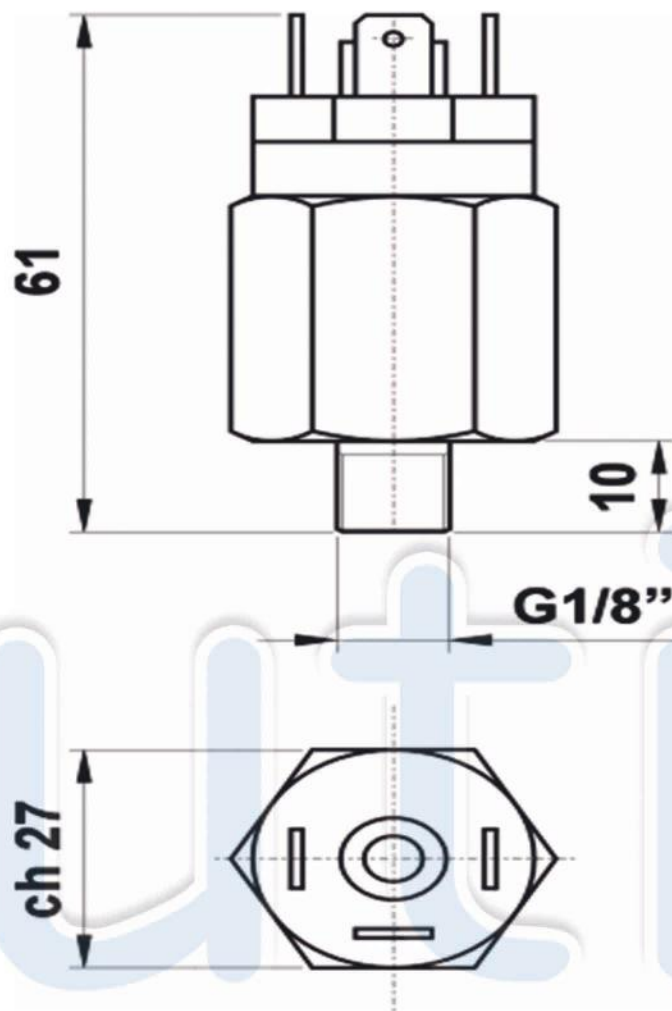

PNEUMATIC

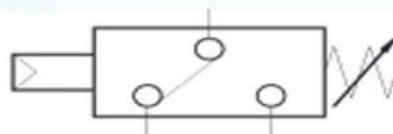

Dato técnico

- Temperatura de ejercicio: max +60°C
- Campo de taratura: 1 ... 10 bar
- Tolerancia a 20°C: 0.5 bar
- Tensión máxima: 250V AC
- Isteresi standard: 10%
L'isteresi è regolabile fino al 30%
- Fluido: Arie filtrado 50µ con o sin lubrificacion



contacto@autic.com.mx

(01 33) 3651-4699

(01 33) 3609-8973

(01 33) 3152-0298