
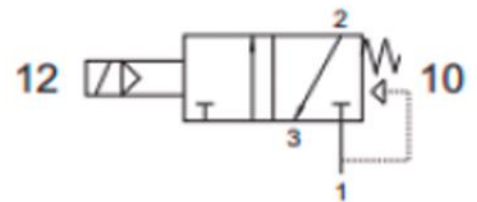


# Electroválvula de 1/2"

3/2

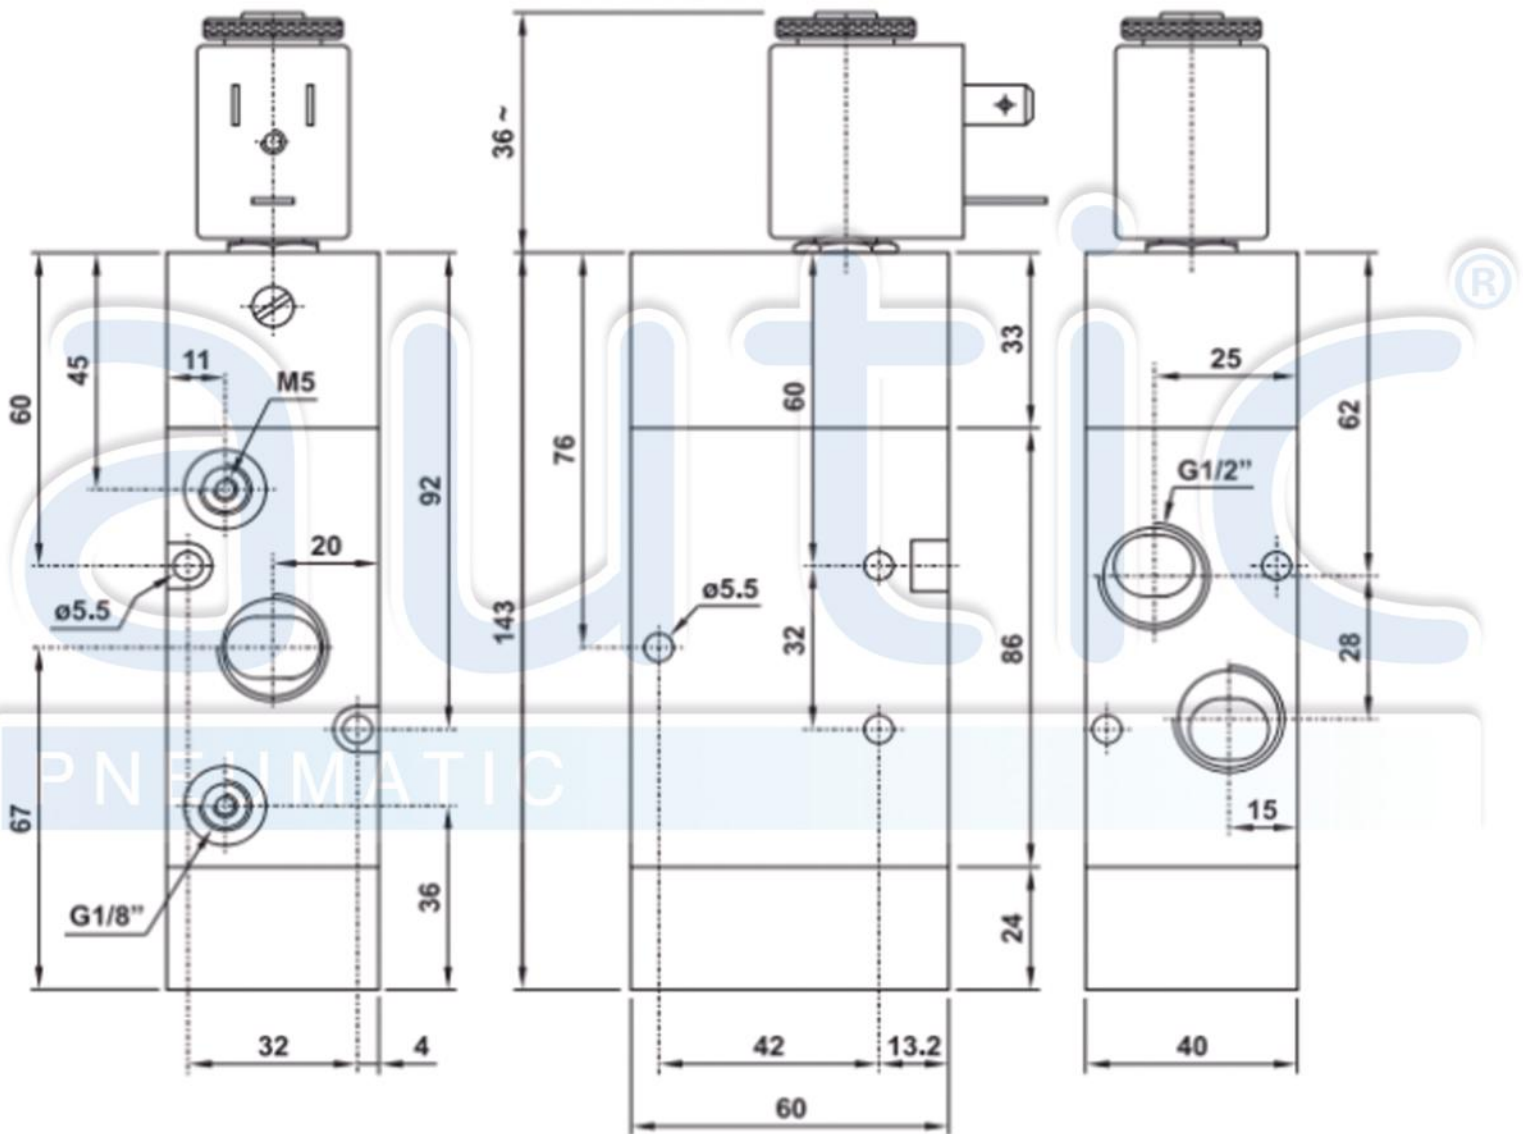



[contacto@autic.com.mx](mailto:contacto@autic.com.mx)

(01 33) 3651-4699

(01 33) 3609-8973

(01 33) 3152-0298

5/2

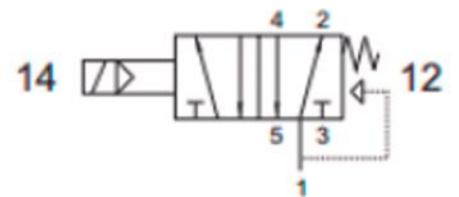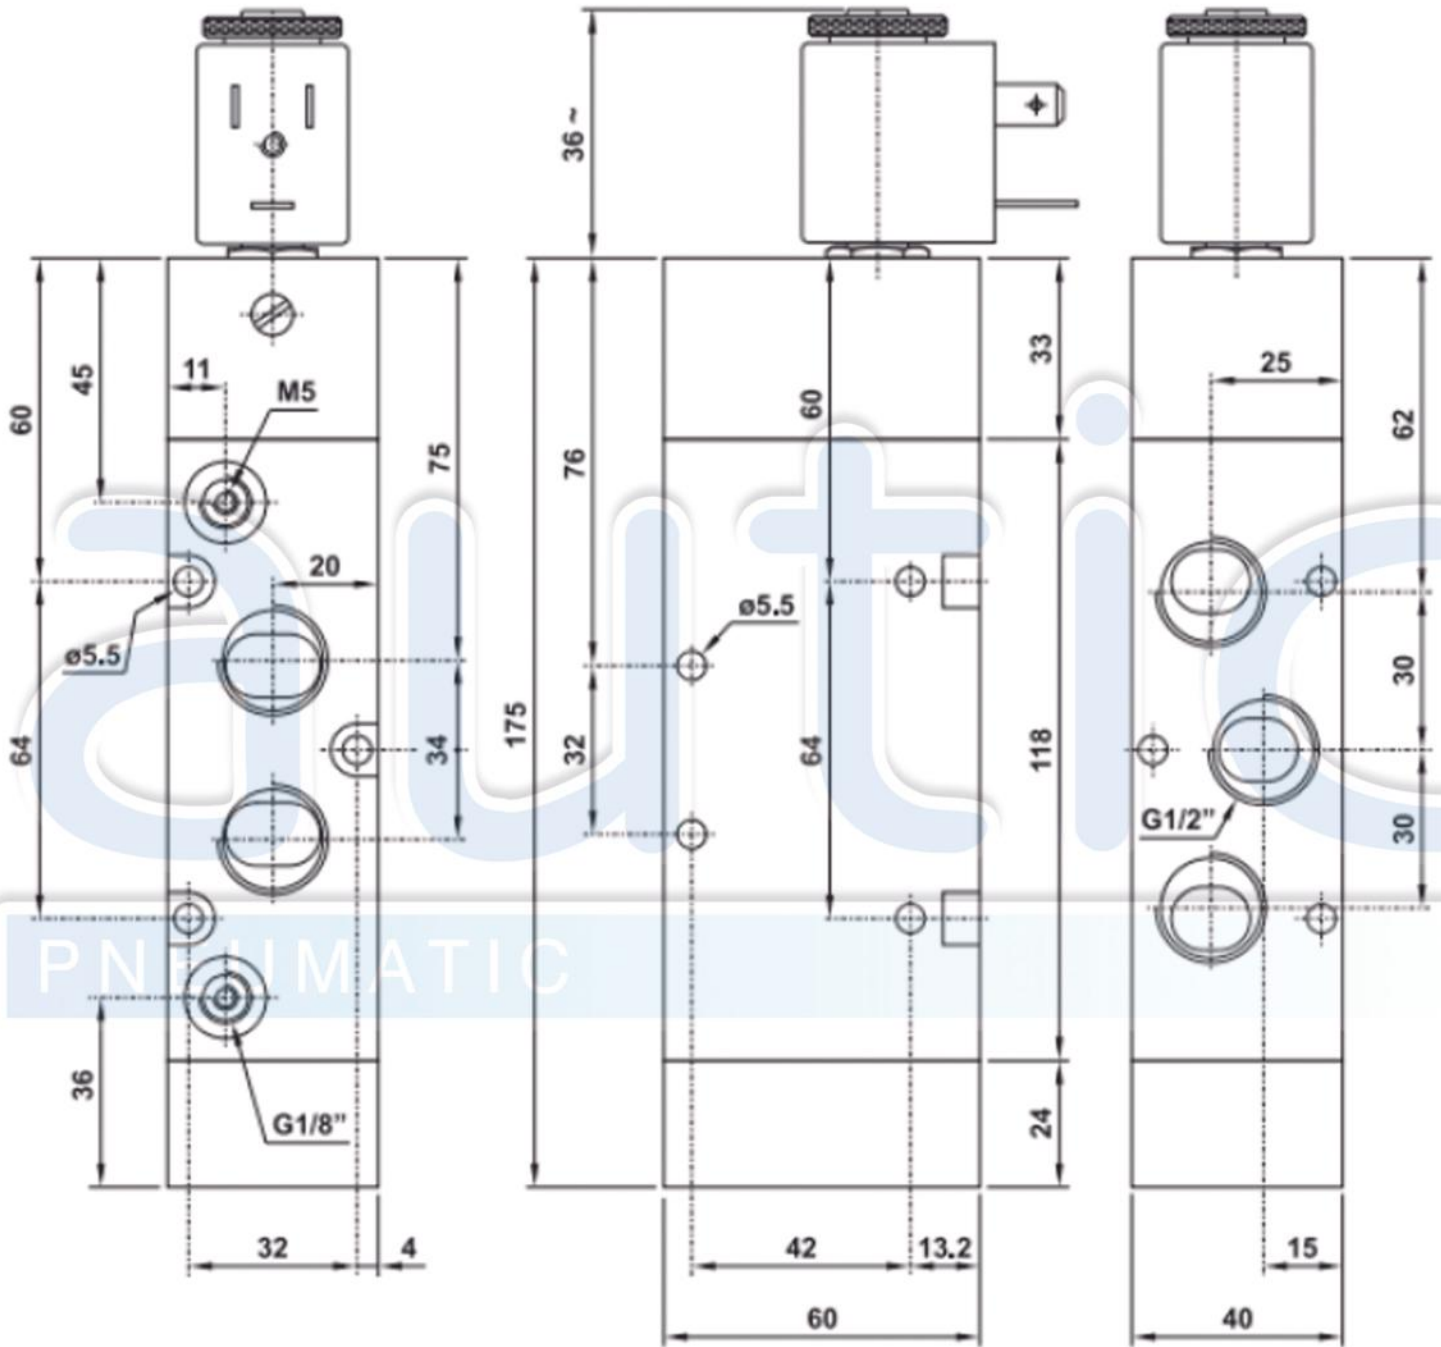

[contacto@autic.com.mx](mailto:contacto@autic.com.mx)

(01 33) 3651-4699


(01 33) 3609-8973

(01 33) 3152-0298

# DATO TECNICO

<b>Diametro nominal</b>	13 mm
<b>Caudal nominal a 6 bar, 1 bar Dp</b>	4600 Nl/min
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	max +60°C
<b>Presión de trabajo</b>	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa
<b>Presión de trabajo (para una fuente de alimentación independiente)</b>	2.5 ... 10 bar 0.25 ... 1 MPa
<b>Fluido</b>	Aire filtrado con o sin lubricacion

PNEUMATIC

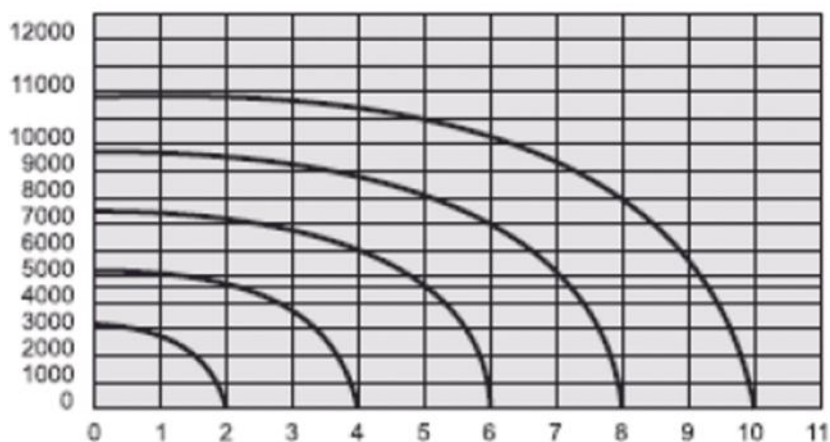

[contacto@autic.com.mx](mailto:contacto@autic.com.mx)

(01 33) 3651-4699

(01 33) 3609-8973

(01 33) 3152-0298